



Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L1p		B2		G4	DQ1L	DQ1L						
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L1n		B1	C2	G3			DQ2L	DQ1L	DQ1L			
B1	VREFB1N0	IO				M9									
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L2p			D2	B2			DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L2n			D1	B1			DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	VREFB1N0		C2	H7	G5								
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L3p			E5									
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L3n		C1	E4		DQ1L	DQ1L						
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L4p	nRESET	C3	G6	E4			DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L4n			G5	E3			DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L5p			H4									
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L5n			H3									
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L6p			J5									
B1	VREFB1N0	IO	DIFFIO L6n			G7									
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L7p		D3	E3	C2	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0	DQS2L/CQ3L, CDPCLK0
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L7n			F3	C1			DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L8p		D2	F5	D2	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L8n	DATA1.ASDO	D1	F4	D1								
B1	VREFB1N1	IO	VREFB1N1		F3	L5	H7								
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L9p			G4	H6			DQ2L	DQ1L	DQ1L	DQ2L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L9n			G3	J6								
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L10p	FLASH nCE,nCSO	E2	E2	E2								
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L10n		E1	J6	E1	DQ1L	DQ1L					DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L11p			E1									
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L11n			J7							DQ1L	DQ1L	
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L12p			F2	F2			DM2L	DM1L/BWS#1L	DM1L/BWS#1L	DM2L	DM1L/BWS#1L	DM1L/BWS#1L
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L12h			F1	F1			DQ0L	DQ1L	DQ1L	DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L13p			K4									
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L13h			K3									
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L14p			K7	H8								
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L14h			L6	J8								
B1	VREFB1N1	IO	DIFFIO L15p			L8									
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L15h			L7									
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L16p			M8									
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L16h			M7									
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L17p			L4									
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L17h			L3									
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L18p			H6									
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L18h			H5	J5								
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L19p			J4									
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L19h			J3									
B1	VREFB1N2	nSTATUS		nSTATUS	G5	M6	K6			DQ0L	DQ1L	DQ1L			
B1	VREFB1N2	IO	VREFB1N2		H6	N8	H5								
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L20p		G2	G2	L8	DQ1L	DQ1L	DQ0L	DQ1L	DQ1L			
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L20h		G1	G1	K8	DQ1L	DQ1L						
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L21p			M3	J7								
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L21h			K1	K7			DQ0L	DQ1L	DQ1L			
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L22p			N4									
B1	VREFB1N2	IO	DIFFIO L22h			N3									
B1	VREFB1N3	IO				M4									
B1	VREFB1N3	IO			H2	K2	J4	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0	DQS0L/CQ1L, DPCLK0
B1	VREFB1N3	IO	DIFFIO L23p			L2	H2								
B1	VREFB1N3	IO	DIFFIO L23h			L1	H1			DQ0L	DQ1L	DQ1L	DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N3	IO	VREFB1N3		H1	M5	J3								
B1	VREFB1N3	IO	DIFFIO L24p			M2	J2						DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N3	IO	DIFFIO L24h			M1	J1			DQ0L	DQ1L	DQ1L	DQ0L	DQ1L	DQ1L
B1	VREFB1N3	IO	DIFFIO L25p			P2									
B1	VREFB1N3	IO	DIFFIO L25h			P1				DQ0L	DQ1L	DQ1L			
B1	VREFB1N3	DCLK		DCLK	H4	P3	K2								
B1	VREFB1N3	IO		DATA0	H3	N7	K1								
B1	VREFB1N3	nCONFIG		nCONFIG	H5	P4	K5								
B1	VREFB1N3	TDI		TDI	J6	P7	L5								
B1	VREFB1N3	TCK		TCK	J1	P5	L2								
B1	VREFB1N3	TMS		TMS	J2	P8	L1								
B1	VREFB1N3	TDO		TDO	J5	P6	L4								
B1	VREFB1N3	nCE		nCE	K6	R8	L3								
B1	VREFB1N3	CLK1	DIFFCLK 0n		F1	J1	G1								
B2	VREFB2N0	CLK2	DIFFCLK 1p		N2	Y2	T2								
B2	VREFB2N0	CLK3	DIFFCLK 1n		N1	Y1	T1								
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L26p		K2	R2	L6	DQ1L	DQ1L	DQ0L	DQ1L	DQ1L	DO0L	DQ1L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L26h		K1	R1	M6	DQ1L	DQ1L				DO0L	DQ1L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L27p			U3	M2			DM0L	DM1L/BWS#1L	DM1L/BWS#1L	DO0L	DQ1L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L27h			U2	M1							DQ1L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L28p		K5	R3	M4	DQ1L	DQ1L	DQ1L	DQ3L	DQ1L	DM0L	DM1L/BWS#1L	DM1L/BWS#1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L28h		L5	R6	M3	DM1L/BWS#1L	DM1L/BWS#1L0				DO1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L29p			R4	N2			DQ1L	DQ3L	DQ1L	DO1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L29h			R7	N1						DO1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L30p			T4				DQ1L	DQ3L	DQ1L			
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L30h			T3	L7								
B2	VREFB2N0	IO	VREFB2N0		L6	T8	M5								



Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L31p			U4									
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L31n			R5				DQ1L	DQ3L	DO1L			
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L32p		L2	U1	P2	DQ3L	DQ1L	DQ1L	DQ3L	DO1L	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L32n		L1	V4	P1	DQ3L	DQ1L	DQ1L	DQ3L	DO1L	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L33p		L4	V3	R2	DQ3L	DQ1L				DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N0	IO	DIFFIO L33n		L3	V2	R1	DQ3L	DQ1L	DQ1L	DQ3L	DO1L	DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO				V9	N5						DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L34p		M2	AB2	P4	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1	DQS1L/CQ1L#, DPCLK1
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L34n		M1	AB1	P3						DQ1L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO				V1				DQ1L	DQ3L	DO1L			
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L35p			W2	U2			DQ1L	DQ3L	DO1L	DM1L/BWS#1L	DM3L/BWS#3L	DM1L/BWS#1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L35n			W1	U1			DM1L/BWS#1L	DM3L/BWS#3L	DM1L/BWS#1L	DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L36p			W3									
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L36n			W4									
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L37p			W6									
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L37n			W4									
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L38p			Y5	V2						DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L38n			Y6	V1						DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L39p			V5									
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L39n			U6			DQ3L	DQ3L	DO1L				
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L40p			AA7									
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L40n			AA6									
B2	VREFB2N1	IO	VREFB2N1		M3	T7	P5								
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L41p			AA8	N6						DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L41n			Y7	M7								
B2	VREFB2N1	IO	DIFFIO L42p			Y4	M8		DQ3L	DQ3L	DO1L				
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L42n			Y3	N8								
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L43p			T9									
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L43n			AC2				DQ3L	DQ3L	DO1L			
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L44p		P2	W8	W2	DQ3L	DQ1L				DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L44n		P1	AC1	W1	DQ3L	DQ1L	DQ3L	DQ3L	DO1L	DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L45p		R2	V7	Y2	DQ3L	DQ1L				DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L45n			AC3	Y1			DQ3L	DQ3L	DO1L	DQ3L	DQ3L	DQ1L
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L46p			AD2				DQ3L	DQ3L	DO1L			
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L46n			AD1									
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L47p			AB3			DQ3L	DQ3L	DO1L				
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L47n			AA4			DQ3L	DQ3L	DO1L				
B2	VREFB2N2	IO				W9									
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L48p			AB7									
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L48n			AC7									
B2	VREFB2N2	IO	VREFB2N2		R1	V8	T3								
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L49p			AE1	N7								
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L49n			AE2	P7		DQ3L	DQ3L	DO1L				
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L50p			AA5									
B2	VREFB2N2	IO	DIFFIO L50n			AF2	AA1		DM3L/BWS#3L	DM3L/BWS#3L	DM1L/BWS#1L	DQ3L	DQ3L	DQ1L	
B2	VREFB2N3	IO	DIFFIO L51p			AB6									
B2	VREFB2N3	IO	DIFFIO L51n			AB5									
B2	VREFB2N3	IO				AA3									
B2	VREFB2N3	IO	RUP1		T2	U7	V4								
B2	VREFB2N3	IO	RDN1		T1	U8	V3								
B2	VREFB2N3	IO	DIFFIO L52p		T3	AC4	P6	DQ3L	DQ1L						
B2	VREFB2N3	IO	DIFFIO L52n		R3	AD3		DQ3L	DQ1L						
B2	VREFB2N3	IO				AD4	T5						DM3L/BWS#3L	DM3L/BWS#3L	DM1L/BWS#1L
B2	VREFB2N3	IO	VREFB2N3		M5	AE3	T4	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1	DQS3L/CQ3L#, CDPCLK1
B2	VREFB2N3	IO			R5	AB4	R5								
B2	VREFB2N3	IO			R4	AB8	R6	DM3L/BWS#3L	DM1L/BWS#1L						
B2	VREFB2N3	IO	DIFFIO L53p			AC5	R7								
B2	VREFB2N3	IO	DIFFIO L53n			AD5	T7								
B2	VREFB2N3	IO	DIFFIO L54p			AE4									
B2	VREFB2N3	IO	DIFFIO L54n			AF3									
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B1p		U1	AC11	V6								
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B1n		V1	AD11	V5						DM3B/BWS#3B	DM3B/BWS#3B	DM5B/BWS#5B
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B2p			AD12									
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B2n			AE6				DM1B					
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B3p			AF4	U7			DO1B					
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B3n			AB12	U8								
B3	VREFB3N3	IO	VREFB3N3		T4	Y10	Y4								
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B4p			AG4	Y3						DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B4n			AG3				DO1B					
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B5p			AE7									
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B5n			AE8									
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B6p		P6	AD7	Y6	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2	DQS1B/CQ1B#, CDPCLK2
B3	VREFB3N3	IO	DIFFIO B6n			Y12									
B3	VREFB3N2	IO	PLL1_CLKOUTp		U2	AE5	AA3								
B3	VREFB3N2	IO	PLL1_CLKOUTn		V2	AF5	AB3								
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B7p			AH3	W6			DO1B			DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B7n			W10	V7								
B3	VREFB3N2	IO				AF6	AA4			DO1B			DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N2	IO	VREFB3N2		T6	AA12	AB4								
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B8p			AC12	AA5						DQ3B	DQ3B	DQ5B



Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B8n			AH4	AB5			DQ1B					
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B9p			AC10									
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B9n			AD8				DQ1B					
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B10p			AG6				DQ1B					
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B10n			AB13									
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B11p			AH6	T8			DQ1B					
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B11n			AA13	T9								
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B12p			AB9	W7		DM3B/BWS#3B	DM3B/BWS#3B	DM5B/BWS#5B		DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B12n			AD10	Y7		DQ3B	DQ3B	DQ5B		DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B13p			AG7	U9		DQ3B	DQ3B	DQ5B		DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N2	IO	DIFFIO B13n			Y13	V8						DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N2	IO				AH7	W8			DQ3B	DQ3B		DQ3B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B14p			AC8	AA7		DQ3B	DQ3B	DQ5B		DM5B/BWS#5B	DM3B/BWS#3B	DM5B/BWS#5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B14n			AA10	AB7		DQ3B	DQ3B	DQ5B		DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO				Y14	Y8						DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B15p			AG8	T10		DQ3B	DQ3B	DQ5B				
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B15n			Y15	T11								
B3	VREFB3N1	IO	VREFB3N1			P7	AB11	V9							
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B16p			U3	AE10	V10	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2	DQS3B/CQ3B#, DPCLK2
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B16n			V3	AH8		DM3B/BWS#3B	DM5B/BWS#5B1	DQ3B	DQ3B	DQ5B		
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B17p			U4	AF7		DQ3B	DQ3B	DQ5B				
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B17n			V4	AH10	U10	DQ3B						
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B18p			U5	AF9	AA8		DQ3B	DQ3B	DQ5B	DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B18n			V5	AH12	AB8	DQ3B	DQ5B			DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B19p				AF8		DM5B/BWS#5B	DM3B/BWS#3B	DM5B/BWS#5B				
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B19n				AF12								
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B20p				AE9			DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B20n				AF13								
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B21p			R8	AF10	AA9	DQ3B	DQ5B	DQ5B	DQ3B	DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N1	IO	DIFFIO B21n			T8	AF11	AB9	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3	DQS5B/CQ5B#, DPCLK3
B3	VREFB3N0	IO	VREFB3N0			P8	AA14	U11							
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B22p				AG10			DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B22n				AE12			DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B23p				AE11			DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B23n			P9	AG11		DQ3B	DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B24p			U6	AH11		DQ3B	DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B24n			V6	AB14		DQ3B	DQ5B					
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B25p				AE13			DQ5B	DQ3B	DQ5B			
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B25n				AC14	V11							
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B26p			U7	AG12	W10			DQ5B	DQ3B	DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B26n			V7	AD14	Y10	DQ3B				DQ5B	DQ3B	DQ5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B27p			U8	AE14	AA10	DQ3B	DQ5B	DQ3B	DQ5B	DM4B	DM5B/BWS#5B	DM5B/BWS#5B
B3	VREFB3N0	IO	DIFFIO B27n			V8	AF14	AB10	DM5B/BWS#5B	DM5B/BWS#5B0				DQ5B	DQ5B
B3	VREFB3N0	CLK15	DIFFCLK 6p			U9	AG14	AA11							
B3	VREFB3N0	CLK14	DIFFCLK 6n			V9	AH14	AB11							
B4	VREFB4N3	CLK13	DIFFCLK 7p			U10	AG15	AA12							
B4	VREFB4N3	CLK12	DIFFCLK 7n			V10	AH15	AB12							
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B28p			U11	AB15	AA13	DQ5B	DQ5B			DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B28n			V11	AC15	AB13		DM4B	DM5B/BWS#5B	DM5B/BWS#5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B29p			U12	AD15	AA14	DQ5B	DQ5B			DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B29n				AE15	AB14			DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N3	IO					AA16								
B4	VREFB4N3	IO	VREFB4N3			V12	AA15	V12							
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B30p				AF15			DQ4B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B30n				AG17			DQ4B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B31p				AH17			DQ4B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B31n				W16								
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B32p			U13	AF16	W13	DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B32n			V13	AF17	Y13	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4	DQS4B/CQ5B, DPCLK4
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B33p			P10	AB16	AA15	DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B33n			P11	AE16	AB15					DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B34p			U14	AE17	U12	DQ5B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ4B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N3	IO	DIFFIO B34n			V14	AG18		DQ5B	DQ5B					
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B35p			U15	AH18	AA16		DQ4B	DQ5B	DQ5B	DM2B	DM5B/BWS#5B	DM5B/BWS#5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B35n			V15	AH19	AB16	DQ5B	DQ5B	DM5B/BWS#5B	DM5B/BWS#5B	DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B36p				AD17	T12		DQ2B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B36n			R11	AF18	T13	DQ5B	DQ5B					
B4	VREFB4N2	IO				P12	AE18	V13	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5	DQS2B/CQ3B, DPCLK5
B4	VREFB4N2	IO	VREFB4N2			T11	Y17	W14							
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B37p				AG21			DQ2B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B37n				AC17								
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B38p				AH21			DQ2B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B38n				AG22	U13		DQ2B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B39p				AH22	V14		DQ2B	DQ5B	DQ5B	DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B39n				AG19	U14							
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B40p				AH23	U15		DQ2B	DQ5B	DQ5B			
B4	VREFB4N2	IO	DIFFIO B40n				AE19	V15		DQ2B	DQ5B	DQ5B	DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B41p				AF24			DQ2B	DQ5B	DQ5B			



Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B41n			AF19	W15						DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B42p			AF25	T14			DM0B	DO5B	DO5B			
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B42n			AF20	T15			DO0B			DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO				AD18	AB18			DO0B			DQ2B	DQ5B	DQ5B
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B43p			Y19	AA17								
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B43n			AE21	AB17			DO0B					
B4	VREFB4N1	IO	VREFB4N1		U16	AC18	AA18								
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B44p			AB18									
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B44n		V16	AA19		DQ5B	DQ5B						
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B45p			AD19									
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B45n			AE20									
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B46p			AC19									
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B46n			AB19									
B4	VREFB4N1	IO	RUP2		T13	AA17	AA19								
B4	VREFB4N1	IO	RDN2		T14	AB17	AB19								
B4	VREFB4N1	IO				AD21									
B4	VREFB4N1	IO	DIFFIO B47p		U17	AF21									
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B47n		V17	AE25									
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B48p			AC21	W17								
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B48n		R13	AF26	Y17	DQS0B/CQ1B, CDPLK3	DQS0B/CQ1B, CDPLK3				DQ2B	DO5B	DO5B
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B49p			AG25	AA20	DQS0B/CQ1B, CDPLK3	DQS0B/CQ1B, CDPLK3	DQS0B/CQ1B, CDPLK3	DQS0B/CQ1B, CDPLK3	DQS0B/CQ1B, CDPLK3	DQS0B/CQ1B, CDPLK3	DQS0B/CQ1B, CDPLK3	DQS0B/CQ1B, CDPLK3
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B49n			AH25	AB20			DO0B			DQ2B	DO5B	DO5B
B4	VREFB4N0	IO	VREFB4N0		P13	AB20	V16								
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B50p			AG23	U16								
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B50n			AF22	U17			DO0B					
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B51p			AE24				DO0B					
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B51n			AG26				DO0B					
B4	VREFB4N0	IO	PLL4_CLKOUTp		U18	AE23	T16								
B4	VREFB4N0	IO	PLL4_CLKOUTn		V18	AF23	R16								
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B52p			AD22	R14								
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B52n			AE22	R15								
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B53p			AB21									
B4	VREFB4N0	IO	DIFFIO B53n			AC22									
B4	VREFB4N0	IO				AH26									
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R56n			AA21							DM3R/BWS#3R	DM3R/BWS#3R	DM1R/BWS#1R
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R56p			AB22	AA21								
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R55n			AB24				DM3R/BWS#3R	DM3R/BWS#3R	DM1R/BWS#1R			
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R55p		N15	AC24		DM3R/BWS#3R	DM1R1/BWS#1R1						
B5	VREFB5N3	IO	RUP3		T16	AA22	T17	DQ3R	DQ1R						
B5	VREFB5N3	IO	RDN3		R16	AB23	T18								
B5	VREFB5N3	IO				AD25									
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R54n		T18	AF27	W20	DQS3R/CQ3R#, CDPLK4	DQS3R/CQ3R#, DPCLK4	DQS3R/CQ3R#, CDPC	DQS3R/CQ3R#, CDPC	DQS3R/CQ3R#, CDPLK4	DQS3R/CQ3R#, CDPLK4	DQS3R/CQ3R#, CDPLK4	DQS3R/CQ3R#, CDPLK4
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R54p		T17	AE26		DQ3R	DQ1R						
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R53n			AE27									
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R53p			Y22									
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R53n			AD24									
B5	VREFB5N3	IO	VREFB5N3		R18	AA24	W19								
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R52n			AC25									
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R52p			AD26				DO3R	DO3R	DO1R			
B5	VREFB5N3	IO	DIFFIO R51n			AE28	Y22			DO3R	DO3R	DO1R	DO3R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R51p			AA23	Y21								
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R50n			AD28	U20			DO3R	DO3R	DO1R	DO3R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R50p			Y23	U19								
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R49n			AD27	W22			DO3R	DO3R	DO1R	DO3R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R49p			AC26	W21						DO3R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R48n			Y24				DO3R	DO3R	DO1R			
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R48p			W22									
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R47n			AC28				DO3R	DO3R	DO1R			
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R47p			W21									
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R46n			AC27	P15			DO3R	DO3R	DO1R			
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R46p			AB26	P16			DO3R	DO3R	DO1R			
B5	VREFB5N2	IO				V26									
B5	VREFB5N2	IO	VREFB5N2		R17	U24	R17								
B5	VREFB5N2	IO				V22	P17								
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R45n			AA26	V22			DO3R	DO3R	DO1R	DO3R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R45p			U26	V21						DO3R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R44n			AB28	R20			DM1R/BWS#1R	DM3R/BWS#3R	DM1R/BWS#1R	DO3R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R44p			AB27				DO1R	DO3R	DO1R			
B5	VREFB5N2	IO	DIFFIO R43n			V21	U22						DO3R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R43p			Y26	U21			DO1R	DO3R	DO1R	DO3R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R42n		P18	U20	R18	DQ3R	DQ1R						
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R42p		P17	W26	R19	DQ3R	DQ1R				DM1R/BWS#1R	DM3R/BWS#3R	DM1R/BWS#1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R41n			W27				DO1R	DO3R	DO1R			
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R41p			W28				DO1R	DO3R	DO1R			
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R40n			AB25									
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R40p			V28	N16			DO1R	DO3R	DO1R			
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R39n			AA25	R22								
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R39p			V27	R21						DO1R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N1	IO	VREFB5N1		N16	U23	P20						DO1R	DO3R	DO1R
B5	VREFB5N1	IO				W25									



Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R38n		M14	V25	P22	DQ3R	DQ1R		DQ3R	DO1R	DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R38p		L13	R22	P21	DQ3R	DQ1R				DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R37n			V24									
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R37p			U27									
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R36n		L15	V23	N20	DQ3R	DQ1R				DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R36p		L14	U28	N19	DQ3R	DQ1R	DQ1R	DQ3R	DQ1R			
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R35n			Y25									
B5	VREFB5N1	IO	DIFFIO R35p			T26									
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R34n			W20									
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R34p			U22									
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R33n		M17	V20	N17	DQ3R	DQ1R						
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R33p		L16	T25	N18	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6	DQS1R/CQ1R#, DPCLK6
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R32n	DEV_OE	M18	T22	N22								
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R32p	DEV_CLRn	L17	T21	N21								
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R31n			R26	M22			DQ1R	DQ3R	DQ1R	DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R31p			R25	M21						DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R30n			R28	M20		DM0R	DM1R/BWS#1R	DM1R/BWS#1R	DM1R/BWS#1R	DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R30p			U25	M19						DQ1R	DQ3R	DQ1R
B5	VREFB5N0	IO	VREFB5N0		L18	R24	M16								
B5	VREFB5N0	IO				R27					DQ1R	DQ1R			
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R29n		K18	R23		DM1R/BWS#1R	DM1R/BWS#1R0						
B5	VREFB5N0	IO	DIFFIO R29p		K17	R21		DQ1R	DQ1R						
B5	VREFB5N0	IO				P21									
B5	VREFB5N0	CLK7	DIFFCLK 3n		N18	Y28	T22								
B5	VREFB5N0	CLK6	DIFFCLK 3p		N17	Y27	T21								
B6	VREFB6N3	CLK5	DIFFCLK 2n		F18	J28	G22								
B6	VREFB6N3	CLK4	DIFFCLK 2p		F17	J27	G21								
B6	VREFB6N3	CONF_DONE		CONF_DONE	K14	P24	M18								
B6	VREFB6N3	MSEL0		MSEL0	K13	N22	M17								
B6	VREFB6N3	MSEL1		MSEL1	J18	P23	L18								
B6	VREFB6N3	MSEL2		MSEL2	J17	M22	L17								
B6	VREFB6N3	MSEL3		MSEL3	J14	P22	K20								
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R28n			K25									
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R28p		H17	M24		DQ1R	DQ1R						
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R27n	INIT_DONE	G18	P26	L22								
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R27p	CRC_ERROR	G17	P25	L21								
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R26n			H26									
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R26p			L25									
B6	VREFB6N3	IO	VREFB6N3		J13	N21	K19								
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R25n			N25									
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R25p			G24									
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R24n	nCEO	E18	P28	K22								
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R24p	CLKUSR	E17	P27	K21								
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R23n		H16	N26	J22	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7	DQS0R/CQ1R, DPCLK7
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R23p			L22	J21						DM0R	DM1R/BWS#1R	DM1R/BWS#1R
B6	VREFB6N3	IO	DIFFIO R22n			M28	H22		DQ0R	DQ1R	DQ1R	DQ1R	DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R22p			M23	H21						DQ0R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N2	IO				M27			DQ0R	DQ1R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R21n			L20									
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R21p			M26			DQ0R	DQ1R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R20n			K22	K17								
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R20p			L23	K18						DO0R	DO1R	DO1R
B6	VREFB6N2	IO				J26									
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R19n			H25									
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R19p			K21									
B6	VREFB6N2	IO	VREFB6N2		H18	M25	J18								
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R18n			J23	F22						DO0R	DO1R	DO1R
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R18p			L28	F21		DO0R	DO1R	DO1R	DO1R	DO0R	DO1R	DO1R
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R17n			L27			DO0R	DO1R	DO1R	DO1R			
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R17p			L24			DO0R	DO1R	DO1R	DO1R			
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R16n			E25									
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R16p			K28		DO0R	DO1R	DO1R	DO1R	DO1R			
B6	VREFB6N2	IO	DIFFIO R15n			F24									
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R15p			K27		DO0R	DO1R	DO1R	DO1R	DO1R			
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R14n			J24									
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R14p			L26		DM2R	DM1R/BWS#1R	DM1R/BWS#1R	DM1R/BWS#1R	DM1R/BWS#1R			
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R13n			H23	H20						DO0R	DO1R	DO1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R13p			J25	H19		DO1R	DO1R	DO1R	DO1R	DO0R	DO1R	DO1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R12n	nWE	D18	G28	E22	DQ1R	DQ1R	DO2R	DO1R	DO1R	DO0R	DO1R	DO1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R12p	nOE	D17	G27	E21	DQ1R	DQ1R	DO2R	DO1R	DO1R	DO0R	DO1R	DO1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R11n			H22									
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R11p			H24									
B6	VREFB6N1	IO	VREFB6N1		H15	M21	H18								
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R10n			G25	J17								
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R10p			K26	H16		DO2R	DO1R	DO1R	DO1R			
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R9n			G26	D22						DM2R	DM1R/BWS#1R	DM1R/BWS#1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R9p			G23	D21							DO1R	DO1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R8n	nAVD	H14	F28	F20	DQ1R	DQ1R	DO2R	DO1R	DO1R	DO2R	DO1R	DO1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R8p		H13	F27	F19	DQ1R	DQ1R	DO2R	DO1R	DO1R	DO2R	DO1R	DO1R
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R7n	PADD23	G14	E28	G18	DQ1R	DQ1R	DO2R	DO1R	DO1R	DO2R	DO1R	DO1R



Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R7p			G22	H17								
B6	VREFB6N1	IO	DIFFIO R6n			E27	C22			DQ2R	DQ1R	DQ1R	DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R6p			H21	C21						DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N0	IO				F26				DQ2R	DQ1R	DQ1R			
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R5n	PADD22	C18	D28	B22	DQ1R	DQ1R				DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R5p	PADD21	C17	D27	B21	DQ1R	DQ1R	DQ2R	DQ1R	DQ1R	DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R4n	PADD20	B18	C27	C20	DQS2R/CQ3R, CDCLK5	DQS2R/CQ3R, CDCLK5	DQS2R/CQ3R, CDCLK5	DQS2R/CQ3R, CDCLK5	DQS2R/CQ3R, CDCLK5	DQS2R/CQ3R, CDCLK5	DQS2R/CQ3R, CDCLK5	DQS2R/CQ3R, CDCLK5
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R4p			F25									
B6	VREFB6N0	IO	VREFB6N0		B17	J22	D20								
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R3n			E26									
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R3p			E24									
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R2n			D25	F17						DQ2R	DQ1R	DQ1R
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R2p			D24	G17								
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R1n			D26									
B6	VREFB6N0	IO	DIFFIO R1p			C26									
B7	VREFB7N0	IO				G21									
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T52n			B26				DQ0T					
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T52p			D22				DQ0T					
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T51n			E22	F16			DQ0T					
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T51p			J19	E16						DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T50n			A26	F15			DQ0T			DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T50p			G20	G16								
B7	VREFB7N0	IO				B25				DQ0T					
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T49n		C16	G19	G15								
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T49p		D16	A25	F14	DQS0T/CQ1T, CDCLK6	DQS0T/CQ1T, CDCLK6	DQS0T/CQ1T, CDCLK6	DQS0T/CQ1T, CDCLK6	DQS0T/CQ1T, CDCLK6	DQS0T/CQ1T, CDCLK6	DQS0T/CQ1T, CDCLK6	DQS0T/CQ1T, CDCLK6
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T48n			F21	H15			DQ0T					
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T48p		A18	C25	H14	DQ5T	DQ5T						
B7	VREFB7N0	IO	VREFB7N0		A17	F22	D17								
B7	VREFB7N0	IO				A23				DQ0T					
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T47n			H19	C19						DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N0	IO	DIFFIO T47p			B23	D19			DM0T			DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N0	IO	PLL2_CLKOUTn		C14	C23	A20								
B7	VREFB7N1	IO	PLL2_CLKOUTp		D14	D23	B20								
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T46n			E24	C17								
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T46p		E14	F19	B19						DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	RUP4		E13	E19	A19								
B7	VREFB7N1	IO	RDN4			C22									
B7	VREFB7N1	IO				D21	A18			DQ2T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T45n			B22	B18	DQ5T	DQ5T	DQ2T	DQ5T	DQ5T	DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T45p	PADD0	E12	B22	B18	DQ5T	DQ5T	DQ2T	DQ5T	DQ5T	DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	VREFB7N1		D12	F18	D15								
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T44n			C21	E15			DQ2T	DQ5T	DQ5T	DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T44p			D19	G14								
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T43n			A22				DQ2T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T43p			A21				DQ2T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T42n			B21	G13			DQ2T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T42p			E18				DQ2T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N1	IO	DIFFIO T41n	PADD1	A16	C18	A17			DQ5T	DQ5T	DQ5T	DQ2T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T41p	PADD2	B16	D18	B17	DQ5T	DQ5T						
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T40n			C20	A16			DM2T	DM5T/BWS#5T	DM5T/BWS#5T	DM2T	DM5T/BWS#5T	DM5T/BWS#5T
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T40p			H17	B16						DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N2	IO	VREFB7N2		C12	G17	C15								
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T39n			D20				DQ4T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T39p			C19				DQ4T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T38n	PADD3	A15	C17	E14	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T38p			G18									
B7	VREFB7N2	IO				H15									
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T37n			F17									
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T37p	PADD4	B15	D17	F13	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8	DQS2T/CQ3T, DPCLK8
B7	VREFB7N2	IO	DIFFIO T36n	PADD5	A14	A19	A15	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T36p	PADD6	B14	B19	B15	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T35n	PADD7	A13	A18	C13								
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T35p	PADD8	B13	B18	D13	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T34n			E17				DQ4T	DQ5T	DQ5T			
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T34p			J16									
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T33n			J17									
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T33p			H16									
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T32n			G16									
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T32p			F15									
B7	VREFB7N3	IO	VREFB7N3		E11	G15	E13								
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T31n	PADD9	A12	C16	A14	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T31p	PADD10	B12	D16	B14						DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T30n			H14									
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T30p			K15									
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T29n	PADD11	A11	A17	A13	DQ5T	DQ5T	DQ5T	DQ5T	DQ5T	DQ4T	DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T29p	PADD12	B11	B17	B13	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9	DQS4T/CQ5T, DPCLK9
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T28n			E15				DM4T	DM5T/BWS#5T	DM5T/BWS#5T			
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T28p			J14	E12							DQ5T	DQ5T
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T27n	PADD13	C10	C15	E11	DM5T/BWS#5T	DM5T/BWS#5T0						
B7	VREFB7N3	IO	DIFFIO T27p	PADD14	D10	D15	F11			DQ5T	DQ3T	DQ5T	DM4T	DM5T/BWS#5T	DM5T/BWS#5T



Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
B7	VREFB7N3	CLK8	DIFFCLK_5n		A10	A15	A12								
B7	VREFB7N3	CLK9	DIFFCLK_5p		B10	B15	B12								
B8	VREFB8N0	CLK10	DIFFCLK_4n		A9	A14	A11								
B8	VREFB8N0	CLK11	DIFFCLK_4p		B9	B14	B11								
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T26n			C13	D10			DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T26p			D13	E10			DQ5T	DQ3T	DQ5T			
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T25n			C14	A10			DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T25p	PADD15		E10	D14	B10							
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T14n	PADD16		C9	C12	A9	DQ3T						
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T14p	PADD17		D9	D12	B9	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10	DQS5T/CQ5T#, DPCLK10
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T23n				A12								
B8	VREFB8N0	IO	VREFB8N0		E9	G14	C10								
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T22n			K13	G11								
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T22p			F14									
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T21n			E14				DQ5T	DQ3T	DQ5T			
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T21p			H12									
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T21p			J12									
B8	VREFB8N0	IO	DIFFIO_T20n	DATA2		A8	A11	A8	DQ3T						
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T20p	DATA3		B8	B11	B8		DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T19n	PADD18		A7	A10	A7	DQ3T						
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T19p	DATA4		B7	B10	B7	DQ3T						
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T18n	PADD19		A6	G13	A6	DQ3T						
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T18p	DATA15		B6	H13	B6		DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T17n				B8								
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T17p				C10			DQ3T	DQ3T	DQ5T			
B8	VREFB8N1	IO					D11								
B8	VREFB8N1	IO	VREFB8N1		C7	F11	E9								
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T16n	DATA14		A5	E12	C8	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11	DQS3T/CQ3T#, DPCLK11
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T16p	DATA13		B5	F12	C7							
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T15n				D10			DQ3T	DQ3T	DQ5T	DM5T/BWS#5T	DM3T/BWS#3T	DM5T/BWS#5T
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T15p				F10								
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T14n				E11	H11							
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T14p				E8	H10		DQ3T	DQ3T	DQ5T			
B8	VREFB8N1	IO	DIFFIO_T13n				E10								
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T13p				E7								
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T12n				A7			DQ3T	DQ3T	DQ5T			
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T12p				G10								
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T11n				G11								
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T11p	DATA5		C5	B7	A5	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T10n				B3								
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T10p				J10								
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T9n				F8								
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T9p				F7								
B8	VREFB8N2	IO	VREFB8N2			D7	G12	B5							
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T8n				A6	G10							
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T8p	DATA6		E8	B6	F10	DQ3T	DQ3T	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T7n	DATA7		A4	C11	C6	DQ3T	DQ3T	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T7p				H10	D7							
B8	VREFB8N2	IO					G8								
B8	VREFB8N2	IO	DIFFIO_T6n				C9	A4		DQ3T	DQ3T	DQ5T	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T6p	DATA8		B4	D9	B4							
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T5n	DATA9		E7	A8	F8	DQ3T	DQ5T	DM3T/BWS#3T	DM3T/BWS#3T	DM5T/BWS#5T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T5p				C8	G8							
B8	VREFB8N3	IO					D8								
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T4n	DATA10		A3	C7	A3	DM3T/BWS#3T	DM5T1/BWS#5T1	DM5T1/BWS#5T1	DM5T1/BWS#5T1	DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T4p	DATA11		B3	D7	B3					DQ3T	DQ3T	DQ5T
B8	VREFB8N3	IO	VREFB8N3			E6	G9	D6							
B8	VREFB8N3	IO					D6	E7							
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T3n				A4	C3							
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T3p	DATA12		D5	B4	C4	DQS1T/CQ1T#, CDCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDCLK7	DQS1T/CQ1T#, CDCLK7
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T2n				A3								
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T2p				C6								
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T1n				H8	F7					DM3T/BWS#3T	DM3T/BWS#3T	DM5T/BWS#5T
B8	VREFB8N3	IO	DIFFIO_T1p				C4	G7		DQ1T					
B8	VREFB8N3	IO					D4	F9		DM1T					
B8	VREFB8N3	IO	PLL3_CLKOUTn			A1	C5	E6							
B8	VREFB8N3	IO	PLL3_CLKOUTp			A2	D5	E5							
B8	VREFB8N3	IO					C3	G9							
	GND						G9	K10	L10						
	GND						H9	K12	L11						
	GND						H8	K14	M10						
	GND						J8	K18	M11						
	GND						J9	K20	L12						
	GND						J10	L11	L13						
	GND						H10	L15	M12						
	GND						H11	L17	M13						
	GND						J11	L19	N11						
	GND						K11	L9	K11						
	GND						K10	M10	N12						
	GND						K9	M12	K12						



Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
		GND			K8	M14	K13								
		GND			L8	M16	N13								
		GND			L9	M18	N10								
		GND			L10	N11	K10								
		GND			M10	N13	J9								
		GND			L11	N15	F12								
		GND			F11	N17	H12								
		GND			F13	N19	H13								
		GND			F7	P10	J15								
		GND			F9	P12	K16								
		GND			G6	P14	L15								
		GND			M13	P16	N15								
		GND			N10	P18	R13								
		GND			N12	P20	R11								
		GND			N6	R11	R9								
		GND			N8	R13	P8								
		GND				R15	A1								
		GND				R17	C5								
		GND				R19	C9								
		GND				R9	C11								
		GND				T10	C12								
		GND				T12	C14								
		GND				T14	C16								
		GND				T16	A22								
		GND				T18	E20								
		GND				U11	G20								
		GND				U13	L20								
		GND				U15	P19								
		GND				U17	V20								
		GND				U19	Y20								
		GND				V10	AB22								
		GND				V12	Y18								
		GND				V14	Y16								
		GND				V18	Y12								
		GND				W11	Y11								
		GND				W15	Y9								
		GND				W17	Y5								
		GND				W19	AB1								
		GND			C15	AA2	N3								
		GND			C13	AA27	U3								
		GND			C11	AC6	W3								
		GND			C8	AC9	D3								
		GND			C6	AC13	F3								
		GND			C4	AC16	K3								
		GND			E3	AC20	G2								
		GND			G3	AC23	AA2								
		GND			J3	AF1	AA22								
		GND			K3	AF28	H3								
		GND			N3	AG2	R3								
		GND			P3	AG5	AB6								
		GND			T5	AG9	Y15								
		GND			T7	AG13	T20								
		GND			T9	AG16	J19								
		GND			T10	AG20	C18								
		GND			T12	AG24	D8								
		GND			T15	AG27									
		GND			P16	B2									
		GND			M16	B5									
		GND			J16	B9									
		GND			K16	B13									
		GND			G16	B16									
		GND			E16	B20									
		GND				B24									
		GND				B27									
		GND				C1									
		GND				C28									
		GND				F6									
		GND				F9									
		GND				F13									
		GND				F16									
		GND				F20									
		GND				F23									
		GND				H2									
		GND				H27									
		GND				J11									
		GND				J18									
		GND				K6									
		GND				K16									
		GND				K23									
		GND				L13									




Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
		GND				M20									
		GND				N2									
		GND				N6									
		GND				N9									
		GND				N23									
		GND				N27									
		GND				T2									
		GND				T6									
		GND				T20									
		GND				T23									
		GND				T27									
		GND				U9									
		GND				V16									
		GND				W6									
		GND				W13									
		GND				W23									
		GND				Y11									
		GND				Y18									
		GND			F2	J2									
		GND				D3									
		GND				B12									
		GND A1			P5	AA9	U5								
		GND A2			F15	H20	E18								
		GND A3			E5	H9	F5								
		GND A4			P14	AA20	V18								
		VCCINT			G7	K9	J11								
		VCCINT			G8	K11	J12								
		VCCINT			G10	L16	L14								
		VCCINT			G11	K17	M14								
		VCCINT			G12	K19	P11								
		VCCINT			H7	L10	P12								
		VCCINT			H12	L12	L9								
		VCCINT			J7	L14	M9								
		VCCINT			J12	L18	J13								
		VCCINT			K7	N20	J14								
		VCCINT			K12	M11	K14								
		VCCINT			L7	M13	J10								
		VCCINT			L12	M15	K9								
		VCCINT			M7	M17	N9								
		VCCINT			M8	M19	P9								
		VCCINT			M9	N10	P10								
		VCCINT			M11	N12	P13								
		VCCINT			M12	N14	P14								
		VCCINT			F10	N16	N14								
		VCCINT			F12	N18	J16								
		VCCINT			F6	P9	K15								
		VCCINT			F8	P11	L16								
		VCCINT			G13	P13	M15								
		VCCINT			M6	P15	R12								
		VCCINT			N11	P17	R10								
		VCCINT			N13	P19	R8								
		VCCINT			N7	R10	H9								
		VCCINT			N9	R12	G12								
		VCCINT				R14									
		VCCINT				R16									
		VCCINT				R18									
		VCCINT				R20									
		VCCINT				T11									
		VCCINT				T13									
		VCCINT				T15									
		VCCINT				T17									
		VCCINT				T19									
		VCCINT				U10									
		VCCINT				U12									
		VCCINT				U14									
		VCCINT				U16									
		VCCINT				U18									
		VCCINT				V11									
		VCCINT				V15									
		VCCINT				V17									
		VCCINT				V19									
		VCCINT				V13									
		VCCINT				W12									
		VCCINT				W14									
		VCCINT				W18									
		VCCIO1			F4	B1	D4								
		VCCIO1			G4	H1	F4								
		VCCIO1			J4	K5	K4								
		VCCIO1				K8	H4								
		VCCIO1				N1									



Bank Number	VREFB Group	Pin Name / Function	Optional Function(s)	Configuration Function	F324	F780	F484	DQS for X8/X9 in F324	DQS for X16/X18 in F324	DQS for X8/X9 in 780 FBGA	DQS for X16/X18 in 780 FBGA	DQS for X32/X36 in 780 FBGA	DQS for X8/X9 in 484 FBGA	DQS for X16/X18 in 484 FBGA	DQS for X32/X36 in 484 FBGA
		VCCIO1				N5									
		VCCIO2			K4	AA1	N4								
		VCCIO2			M4	AG1	U4								
		VCCIO2			N4	T1	W4								
		VCCIO2				T5	R4								
		VCCIO2				W7									
		VCCIO2				W5									
		VCCIO3			R6	AA11	AB2								
		VCCIO3			R7	AD6	W5								
		VCCIO3			R9	AD9	W9								
		VCCIO3				AD13	W11								
		VCCIO3				AH2	AA6								
		VCCIO3				AH5									
		VCCIO3				AH9									
		VCCIO3				AH13									
		VCCIO3				AB10									
		VCCIO4			R10	AA18	AB21								
		VCCIO4			R12	AD16	W12								
		VCCIO4			R14	AD20	W16								
		VCCIO4				AD23	W18								
		VCCIO4				AH16	Y14								
		VCCIO4				AH20									
		VCCIO4				AH24									
		VCCIO4				AH27									
		VCCIO4				Y16									
		VCCIO5			K15	AA28	P18								
		VCCIO5			M15	AG28	V19								
		VCCIO5			R15	T24	Y19								
		VCCIO5				T28	T19								
		VCCIO5				U21									
		VCCIO5				W24									
		VCCIO6			F16	B28	E10								
		VCCIO6			G15	H28	G19								
		VCCIO6			J15	K24	L19								
		VCCIO6				L21	J20								
		VCCIO6				N24									
		VCCIO6				N28									
		VCCIO7			D11	A16	A21								
		VCCIO7			D13	A20	D12								
		VCCIO7			D15	A24	D14								
		VCCIO7				A27	D16								
		VCCIO7				E16	D18								
		VCCIO7				E20									
		VCCIO7				E23									
		VCCIO7				H18									
		VCCIO7				J15									
		VCCIO8			D4	A2	A2								
		VCCIO8			D6	A5	D5								
		VCCIO8			D8	A9	D9								
		VCCIO8				A13	D11								
		VCCIO8				E6	E8								
		VCCIO8				E9									
		VCCIO8				E13									
		VCCIO8				H11									
		VCCIO8				J13									
		VCCA1			N5	Y8	T6								
		VCCA2			F14	J21	F18								
		VCCA3			E4	J8	G6								
		VCCA4			N14	Y21	U18								
		VCCD_PLL1			P4	Y9	U6								
		VCCD_PLL2			E15	J20	E17								
		VCCD_PLL3			F5	J9	F6								
		VCCD_PLL4			P15	Y20	V17								

Notes:

- (1) If the p pin or n pin is not available for the package, the particular differential pair is not supported.
- (2) For DQS pins that do not have the associated DQ pins, the particular DQS is not supported.
- (3) For more information about pin definition and pin connection guidelines, refer to the [Cyclone IV Device Family Pin Connection Guidelines](#).

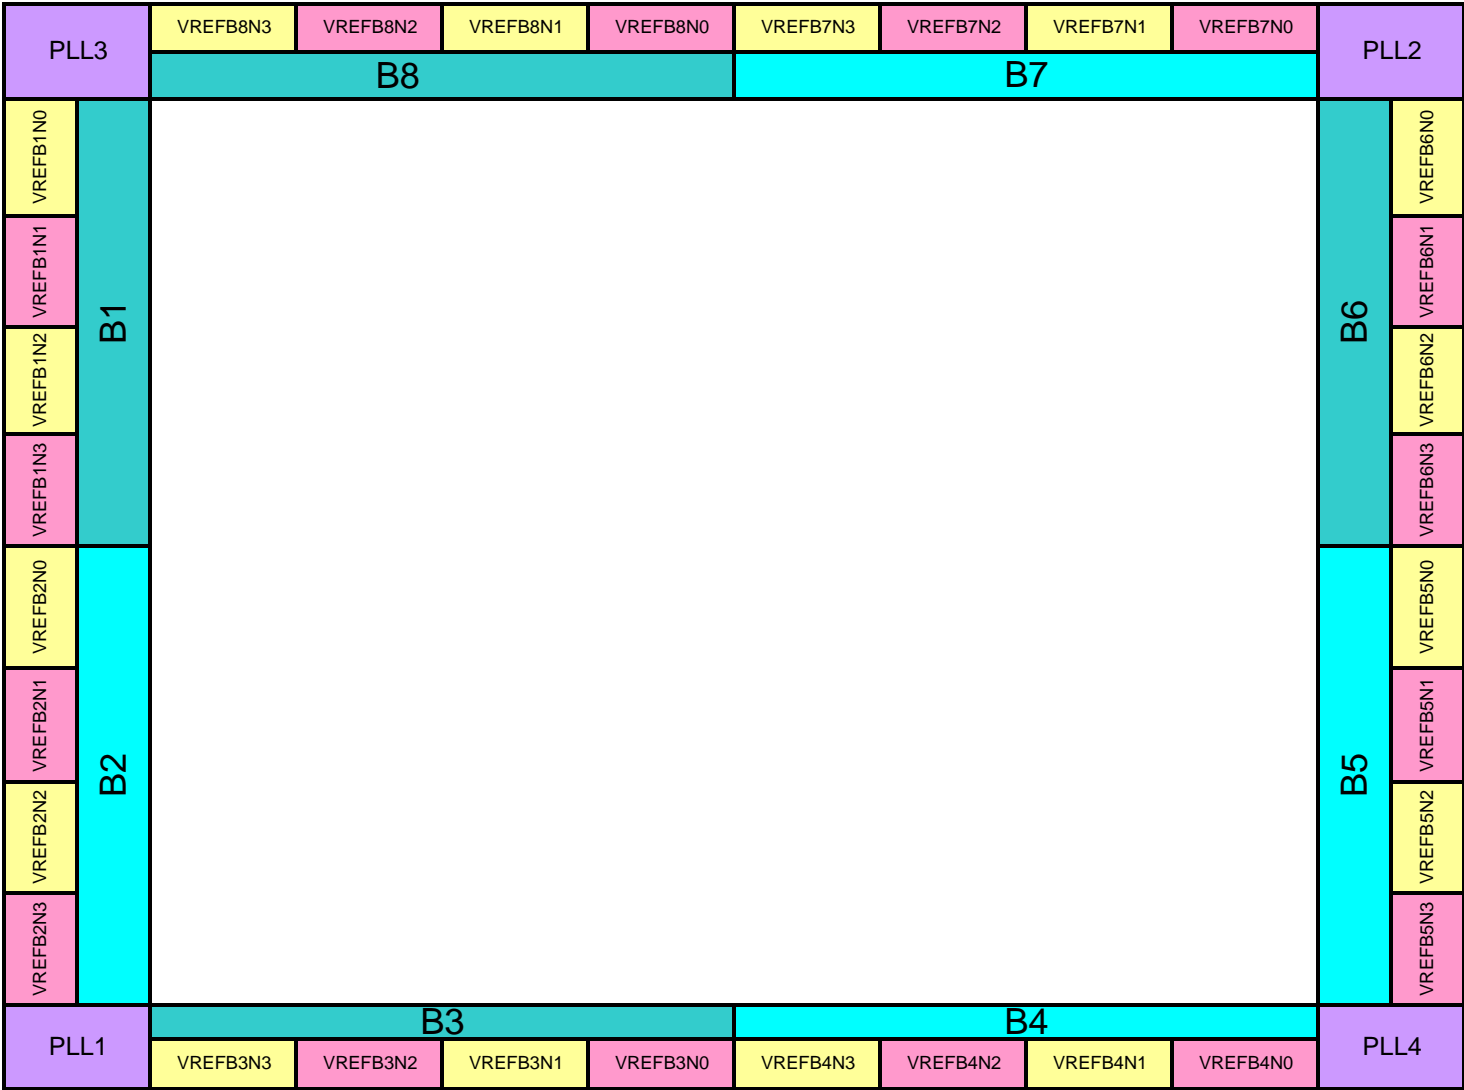

- Notes:**
1. This is a top view of the silicon die.
 2. This is only a pictorial representation to provide an idea of placement on the device. For exact locations, refer to the pin list and the Quartus® II software.



Pin Information for the Cyclone® IV EP4CE30 Device
Version 1.2

Version Number	Date	Changes made
1.0	1/25/2010	Initial Release.
1.1	6/10/2011	Removed Pin Definitions sheet.
1.2	11/7/2013	Added F324 package.